

# HEDLER®

Systemlicht



[www.hedler.com](http://www.hedler.com)

# Profilux® LED 1000

fokussierbar, dimmbar



Bestellnummer < 5056 >  
Code < 5056 >

**Auch als DMX-Version  
erhältlich!**

Bestellnummer < 5057 >  
Code < 5057 >

## Taglichtqualität mit ca. 5600K und einem CRI > 95

Aus nur 185 Watt Stromaufnahme produziert sie eine Lichtleistung von bis zu 1000 Watt – flickerfrei! Die sehr leise Kühlung sorgt für eine mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden! Ausgestattet mit einer Fokussiereinrichtung sowie Fresnellinse erlaubt sie mittels intuitiver Bedienung die stufenlose Anpassung von Spot- bis Flutlichtcharakteristik. Ausleuchtungswinkel 20° - 60°. Sie lässt sich außerdem bei sehr hoher Wiederholgenauigkeit und gleichbleibender Farbtemperatur von 5%-100% dimmen. Die Kompatibilität mit allen original HEDLER Lichtformern bedeutet Flexibilität beim Ausleuchten. Lichtqualitäten von hart-brillant bis weich-fließend lassen sich mittels der optionalen HEDLER Reflektoren erzeugen.

### Weitere praxisnahe Features sind:

LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status-LEDs, integriertes Netzteil, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 100-240 V, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Betriebsstundenzähler. Maße: L 250 x B 165 x H 180 mm

Gewicht: 3,3 kg

### Lieferung erfolgt inklusive:

185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

## Daylight quality with approx. 5600K and a CRI > 95

185 W input power produce 1000 W light output power flicker-free! It has an extremely quiet fan cooling and a special, active LED cooling. The LED has an average lifetime of 50.000 hours! Equipped with a focusing option and a Fresnel lens it offers great lighting flexibility. Lighting angle 20° - 60°. It can be adjusted from spotlight to floodlight characteristic simply by tuning the focusing knob – intuitive! It is also dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature and with best reproducibility. Additionally it is compatible with all original HEDLER Light modifiers. Means: lighting flexibility from hard-brillant up to soft-flattering due to the use of the optional HEDLER reflectors.

### More practical features are:

LED soft starting, digital display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 230V, overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter.

Dimensions: l 250 mm x w 165 x h 180 mm

Weight: 3,3 kg

### Included in delivery:

1x 185 Watts high power single cell LED, Fresnel lens, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment, friction brake and QuickFit adapter.

# Profilux® LED 1000 X

dimmbar



Bestellnummer < 5058 >  
Code < 5058 >

**Auch als DMX-Version  
erhältlich!**

Bestellnummer < 5059 >  
Code < 5059 >

## Taglichtqualität mit ca. 5600K und einem CRI > 95

Aus nur 185 Watt Stromaufnahme produziert sie eine Lichtleistung von bis zu 800 Watt – flickerfrei! Die sehr leise Kühlung sorgt für eine mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden und erlaubt den Einsatz für DigitalVideo mit O-Tonaufzeichnung. Als reine Flächenleuchte hat sie einen Ausleuchtungswinkel von ca. 75°. Sie lässt sich außerdem bei hoher Wiederholgenauigkeit und gleichbleibender Farbtemperatur von 5%-100% dimmen. Der interne Reflektor liefert eine flächig hart-brillante Lichtqualität. Die Kompatibilität mit allen original HEDLER Lichtformern bedeutet Flexibilität beim Ausleuchten. Lichtqualitäten von hart-brillant bis weich-fließend lassen sich mittels der optionalen HEDLER Reflektoren erzeugen.

### Weitere praxisnahe Features sind:

LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status-LEDs, integriertes Netzteil, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 100-240 V, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Betriebsstundenzähler. Maße: L 250 mm x B 165 mm x H 180 mm

Gewicht: 3,3 kg.

### Lieferung erfolgt inklusive:

185 Watt High Power single cell LED, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

## Daylight quality with approx. 5600K and a CRI > 95

Just 185 W input power produce up to 800 W light output power flicker-free! It has an extremely quiet fan cooling. Therefore it suits ideal for DigitalVideo with original sound recording. The LED has an average lifetime of approx. 50.000 hours. As a pure fluorescent light, it has a lighting angle of 75°. It is dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature and with best reproducibility. The internal reflector produces a floodlight-like hard-brillant lighting characteristic with high efficiency. Additionally it is compatible with all original HEDLER Light modifiers. Means: lighting flexibility from hard-brillant up to soft-flattering due to the use of the optional HEDLER reflectors.

### More practical features are:

LED soft starting, digital display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 240V, overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter.



Dimensions: l 250 mm x w 165 mm x h 180 mm

Weight: 3,3 kg

### Included in delivery:

1x 185 Watts high power single cell LED, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment, friction brake and QuickFit adapter.

## Leistungsdiagramme / performance chart

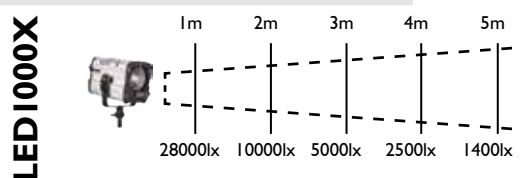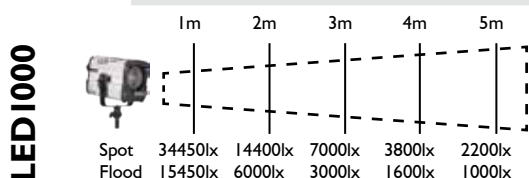

# Profilux® LED 1000 T fokussierbar, dimmbar

## Kunstlicht mit ca. 3400K und einem CRI > 93

- Lichtleistung bis zu 1000 W
- flickerfrei
- Stromaufnahme 185 W
- stufenlose Anpassung von Spot- bis Flutlicht
- Ausleuchtwinkel 20° - 60°
- dimmbar von 5% - 100% Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur
- sehr leise Kühlung
- Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden
- kompatibel mit allen original Hedler Lichtformern

### Weitere praxisnahe Features sind:

LED Softstart, Digitaldisplay mit Leistungsanzeige, Serviceindikator und Status LEDs, integriertes Netzteil, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 110 - 230V, integrierter Überhitzungsschutz, integrierte LED Sicherheitsabschaltung sowie Betriebsstundenzähler.  
Maße: L 250 mm x B 165 mm x H 180 mm  
Gewicht: 3,3 kg

### Lieferung erfolgt inclusive:

185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

## Tungsten with approx. 3400K and CRI > 93

- Light output power up to 1000 W
- flicker-free
- input Power 185 W
- freely adjustable from spotlight to floodlight
- Lighting angel 20° - 60°
- dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature
- cooling extremely quiet
- lifetime of approx. 50.000 hours
- can be used with all the original Hedler light modifiers

### More practical features are:

LED soft starting, display with light output power indicator, service indicator and status LEDs, metal housing with completely integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 230V, integrated overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter  
Dimensions: l 250 mm x w 165 mm h 180 mm  
Weight 3,3 kg

### Included in delivery

1x 185 Watts high power single cell LED, Fresnel lens, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment and friction brake, QuickFit adapter



Bestellnummer < 5032 >  
Code < 5032 >

**NEU**

# Profilux® LED 650 dimmbar

## Taglicht mit ca. 5600° K und einem CRI > 96

- Lichtleistung ca. 700 W
- flickerfrei
- Stromaufnahme 75 Watt
- Ausleuchtwinkel 70°
- dimmbar von 5% - 100% Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur
- sehr leise Kühlung
- Lebensdauer von ca. 50.000h.
- kompatibel mit allen original Hedler Lichtformern

### Weitere praxisnahe Features sind u.a.:

LED Softstart, Serviceindikator und Status-LEDs, integriertes Netzteil, Lüftersteuerung automatisch und manuell, Nachkalibrierungsoption, automatische Erkennung der Netzspannung, Multivoltage von 100-240 V, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Betriebsstundenzähler  
Maße: L 160 mm x B 165 mm x H 180 mm  
Gewicht: 2,55 kg

### Lieferung erfolgt inklusive:

75 Watt High Power single cell LED, integriertem Vorschaltgerät, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter.

## Daylight quality with 5600° K and a CRI > 96

- Light output power approx. 700 W
- flicker-free
- input power 75 W
- Lighting angel 70°
- dimmable from 5% - 100% light output with constant colour temperature
- cooling extremely quiet
- lifetime of approx. 50.000h
- can be used with all the original Hedler light formers

### More practical features amongst others are:

LED soft starting, service indicator and status LEDs, integrated Electronic Ballast, cooling control automatically and manually, recalibration option, automatic mains voltage recognition, multi-voltage 110 - 240V, overheating protection, safety switch-off, operation-hour counter  
Dimensions: l 160 mm x w 165 mm x h 180 mm  
Weight: 2,55 kg

### Included in delivery:

75 Watts high power single cell LED, integrated Electronic Ballast, U-bracket with 5/8" quick-lock light stand attachment, friction brake and QuickFit adapter.




Bestellnummer < 5011 >  
Code < 5011 >


**NEU**

## Leistungsdiagramme / performance chart

**LED1000T**

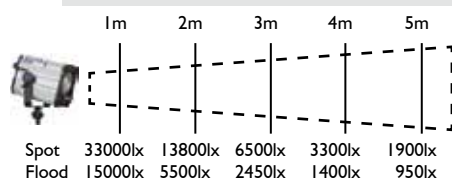

**LED650**

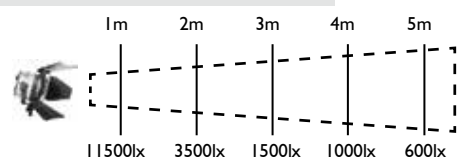

## LED 1000 Twin Kit



Bestellnummer  
< 5600 >  
Code < 5600 >

**Lieferumfang:**

2 St. HEDLER Profilux® LED 1000  
2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
1 St. HEDLER LightBag  
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm | Gewicht: 9,3 kg

**Included in delivery:**

2 x HEDLER Profilux® LED 1000  
2 x HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
1 x HEDLER LightBag  
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm | Weight: 9,3 kg

## LED 1000 Triple Kit



Bestellnummer  
< 5601 >  
Code < 5601 >

**Lieferumfang:**

3 St. HEDLER Profilux® LED 1000  
3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
3 St. Leuchtenstativ 2,37 m  
1 St. HEDLER LightCase XL  
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm | Gewicht: 19,7 kg

**Included in delivery:**

3 x HEDLER Profilux® LED 1000  
3 x HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
3 x LightStand 2,37 m  
1 x HEDLER LightCase XL  
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm | Weight: 19,7 kg

## LED 1000 X Soft Kit



Bestellnummer  
< 5603 >  
Code < 5603 >

**Lieferumfang:**

2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x  
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 50 x 50 cm  
2 St. Leuchtenstativ 2,37 m  
1 St. HEDLER LightCase XL  
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm | Gewicht: 15,6 kg

**Included in delivery:**

2 x HEDLER Profilux® LED 1000x  
2 x HEDLER MaxiSoft soft boxes 50 x 50 cm  
2 x LightStand 2,37 m  
1 x HEDLER LightCase XL  
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm | Weight: 15,6 kg

## LED Portrait Kit



Bestellnummer  
< 5604 >  
Code < 5604 >

**Lieferumfang:**

2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x  
1 St. HEDLER Profilux® LED 1000  
1 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30 cm  
1 St. Bodenstativ Backlite B | 2 St. Leuchtenstativ 2,37 m  
1 St. HEDLER LightCase XL  
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm | Gewicht: 21,2 kg

**Included in delivery:**

2x HEDLER Profilux® LED 1000x  
1x HEDLER Profilux® LED 1000  
1x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°  
2x HEDLER MaxiSoft soft boxes 30 x 30cm  
1x Backlite base B | 2x Light stand 2,37m  
1x HEDLER LightCase XL  
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm | Weight: 21,2 kg

# LED<sup>650</sup> Kits

## LED<sup>650</sup> Pro 2



Bestellnummer  
< 5052 >  
Code < 5052 >

Lieferumfang:  
2 St. HEDLER Profilux® LED650  
2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
2 St. Leuchtenstativ 2,37m  
1 St. HEDLER LightBag  
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm | Gewicht: 10,1 kg

Included in delivery:  
2 x HEDLER Profilux® LED650  
2 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°  
2 x LightStand, 2,37 m  
1 x HEDLER LightBag  
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm | Weight: 10,1 kg

## LED<sup>650</sup> Pro 3



Bestellnummer  
< 5053 >  
Code < 5053 >

Lieferumfang:  
3 St. HEDLER Profilux® LED650  
3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
3 St. Leuchtenstativ 2,37m  
1 St. HEDLER LightBag  
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm | Gewicht: 14,5 kg

Included in delivery:  
3 x HEDLER Profilux® LED 650  
3 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°  
3 x LightStand 2,37 m  
1 x HEDLER Light Bag  
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm | Weight: 14,5 kg

## LED<sup>650</sup> Video Kit



Bestellnummer  
< 5001 >  
Code < 5001 >

Lieferumfang:  
2 St. HEDLER Profilux® LED650  
2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
1 St. HEDLER LightBag  
Maße: (L) 68 cm x (B) 26 cm x (H) 22 cm | Gewicht: 7,9 kg

Included in delivery:  
2 x HEDLER Profilux® LED650  
2 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°  
1 x HEDLER LightBag  
Dimensions: (l) 68 cm x (w) 26 cm x (h) 22 cm | Weight: 7,9 kg

## LED Video Pro Kit



Bestellnummer  
< 5004 >  
Code < 5004 >

Lieferumfang:  
2 St. HEDLER Profilux® LED 650  
1 St. HEDLER Profilux® LED 1000  
1 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°  
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30 cm  
3 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft  
1 St. LightCase XL  
Maße: (L) 91 cm x (B) 22 cm x (H) 40cm | Gewicht: 18,7 kg

Included in delivery:  
2 x HEDLER Profilux® LED 650  
1 x HEDLER Profilux® LED 1000  
1 x HEDLER 4-Leaf barndoor 360°  
2 x HEDLER MaxiSoft soft boxes 30 x 30 cm  
3 x LightStand 2,37 m  
1 x HEDLER LightCase XL  
Dimensions: (l) 91 cm x (w) 22 cm x (h) 40 cm | Weight: 18,7 kg

# Zubehör

## Reflektoren



4-Klappenrahmen 360°  
4-Leaf Barndoor 360°  
< 7012 >



MaxiNorm  
< 7015 >



MaxiSun  
< 7016 >  
Honeycomb < 7026 >  
SoftScrim < 7036 >



MaxiBrite  
< 7017 >  
Honeycomb < 7027 >  
SoftScrim < 7037 >



MaxiBeauty  
< 7018 >  
SoftScrim < 7038 >

## Schirme / Taschen



Reflexschirm weiß  
Reflex umbrella white  
Ø 80 cm - < 1006 >



Reflexschirm weiß  
Reflex umbrella white  
Ø 100 cm - < 1005 >



Reflexschirm transparent  
Reflex umbrella transparent  
Ø 100 cm - < 1065 >



Reflexschirm silberfarben  
Reflex umbrella silver  
Ø 100 cm - < 1025 >



Reflexschirmhalter  
Reflex umbrella holder  
< 7010 >

## Softboxen / Adapter



MaxiSoft 30 x 30 cm  
< 7030 >  
Honeycomb < 7031 >



MaxiSoft 50 x 50 cm  
< 7050 >  
Honeycomb < 7051 >  
Roundmask < 7059 >



MaxiSoft 70 x 70 cm  
< 7070 >  
Honeycomb < 7071 >  
Roundmask < 7079 >



MaxiSoft 90 x 90 cm  
< 7090 >  
Honeycomb < 7091 >  
Roundmask < 7099 >

Und vie

Stative

Klemmen

Hintergrundhalter

# Zubehör



MaxiBackground  
< 7019 >




MaxiBriteBeauty  
< 7117 >



MaxiSpot 65  
< 6065 >



MaxiSpot 130  
< 6130 >



MaxiSpot Honeycomb Sets  
< 6066 > + < 6131 >



LightBag  
< 1032 >



LightCase XL  
< 1067 >



LightStandBag  
< 9444 >



MaxiBeautyBag  
< 1008 >



ReflectorBag  
< 1009 >



MaxiSoft Octagon 100 cm  
< 7810 >  
Honeycomb < 7811 >



MaxiSoft L1 10 x 45 cm +  
110 x 25 cm < 7011 >  
Honeycomb < 7101 >



SpeedringAdapter für Hensel EH,  
Broncolor, Multiblitz, Westcott  
max. 500 W  
<7510>



SpeedringAdapter für Profoto  
max. 500 W  
<7520>



SpeedringAdapter für  
Elinchrom  
max. 500 W  
<7540>

les mehr

Filterfolien

Glasfilter

Leuchtmittel

on, dimm, zoom, quality



*Handmade in Germany*

# HEDLER® Systemlicht

HEDLER Systemlicht GmbH • Heerstrasse 112 • D-65594 Runkel / Lahn  
Telefon: +49 (0) 6482 - 918100 • Telefax: +49 (0) 6482 - 918111  
Mail: [info@hedler.com](mailto:info@hedler.com) • Web: [www.hedler.com](http://www.hedler.com)

Händlerstempel / Dealers stamp: